

AERO 35+

VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE



SPEZIFIKATIONEN

- Standard mit 1 Schweissleiste (vor): 350 mm
- Standard mit Doppelschweissung (2 Drähte).
Optional (ohne Aufpreis): Trenn-
/Breitschweissung
- Schweissleiste ist für Reinigungs- und
Wartungszwecke einfach abnehmbar
- Pumpenkapazität: 16 m³/h Busch
Vakuumpumpe
- Pumpenconditionierungsprogramm für Wartung
und Reinigung
- Maschinenzyklus: 15-35 Sek
- Standard Sensorsteuerung mit 3 Vorwahl-
programme
- Einfache Steuerschnittstelle
- Tiefgezogene, rostfreie Edelstahlkammer
- Rostfreies Edelstahlchassis und transparenter
Deckel
- Kommt mit Einlegeplatte für einen schnelleren
Verarbeitungszyklus und bessere
Produktplatzierung

BESCHREIBUNG

Hochmoderne, innovative, robuste Maschine mit schickem Design. Einfache Steuerschnittstelle. 3 einstellbare Programme. Präzise Vakuumeinstellungen mit Sensordruckregelung. Standard-Softair. Dieses Tischmodell entspricht den CE-Normen.

OPTIONEN

- Dampfsensor

ZUBEHÖR (OPTIONAL GEGEN AUFPREIS)

- Schrägeinlage (zum Vakuumverpacken von Flüssigkeiten und Pulvern)
- Externer Adapter (zum Vakuumieren in Gastronormbehältern)
- Servicesatz für Standardwartung
- Universal-Rollgestell



Henkelman bietet standardmäßig 3 Jahre Garantie

SCHWEISSBALKENKONFIGURATION

Standard




VACUUMVERPACKUNGSMASCHINE AERO 35+ – TECHNISCHE DATEN

VACUUMVERPACKUNGSMASCHINE AERO 35+ – TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN

In mm

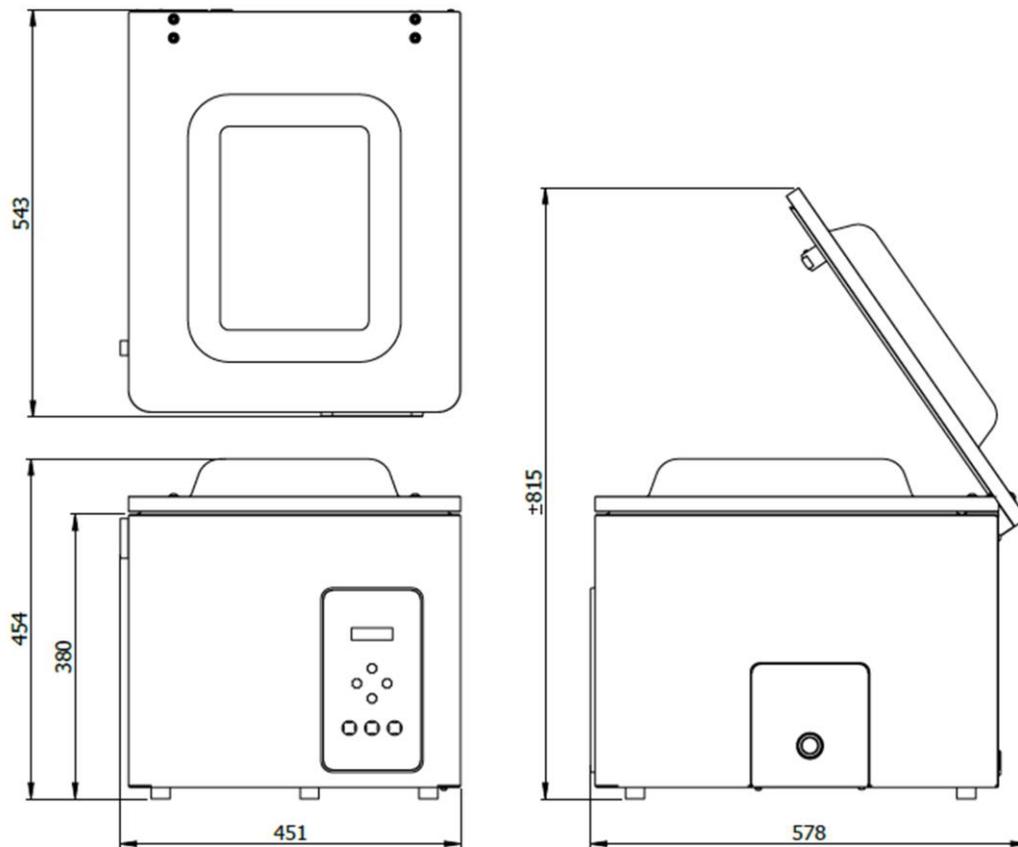

Modell	Abmessungen (mm)		Spannung*	Pumpenkapazität (m ³ /h)	Anschlusswert (kW)	Gewicht (kg)
	Kammer (verfügbarer Nutzraum) L x W x H	Maschine L x W x H				
Aero 35+	370 x 350 x 150	543 x 451 x 454	230V-1-50	16	0,6	41

* Andere Spannungen lieferbar



HENKELMAN BV
Titaniumlaan 10
5221 CK 's-Hertogenbosch
Niederlande

Verkaufsunterstützung
T +31 73 621 36 71
E info@henkelman.com
Technische Unterstützung
T +31 73 621 36 71
E service@henkelman.com